



BR 850 005

PremiumLine silmä- /kasvosuihku kulholla ja kannella, seinäasennettava

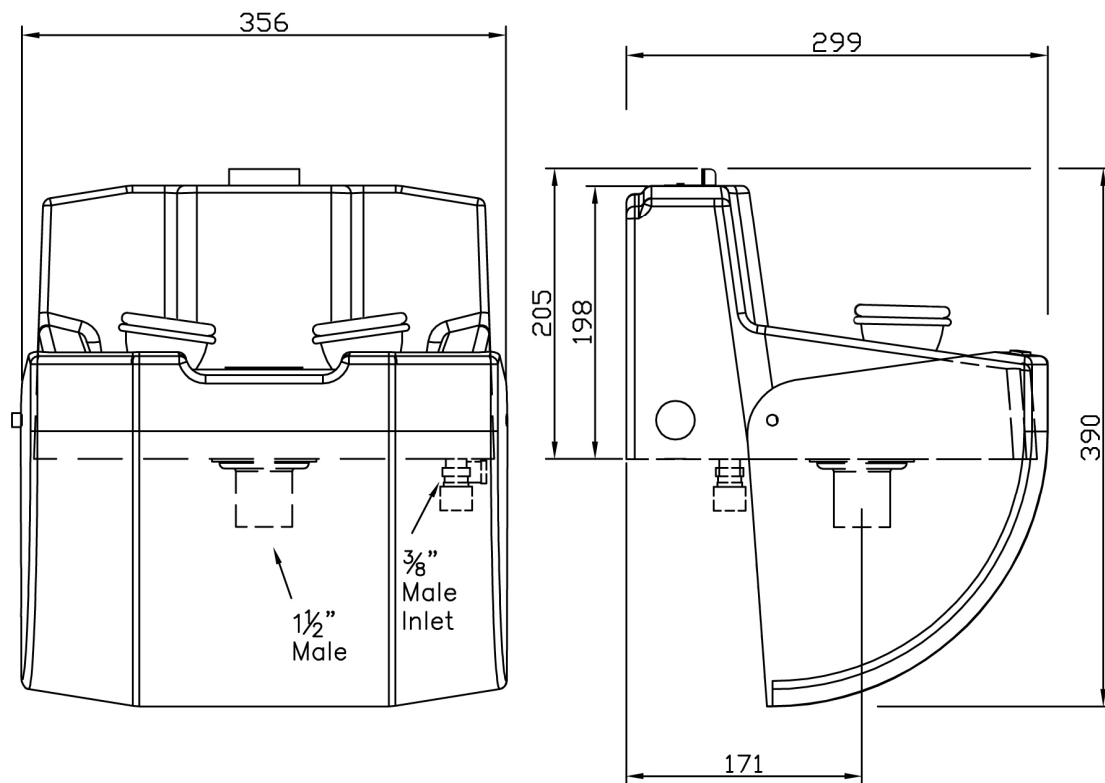

Fixing Detail

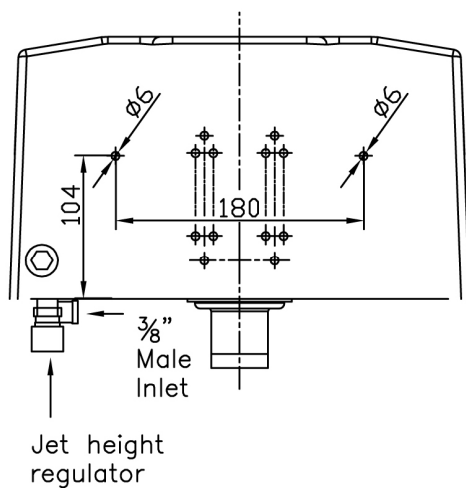

**Tekninen kuvaus**

PremiumLine silmä- /kasvosuihku kulholla ja kannella, seinäasennettava

- kotelo, kansi ja kulho UV- ja iskunkestävää ABS-muovia, vedenpoistoaukko 1 1/2" uros
- integroitu pölysuojaja
- käyttö vetämällä kansi alas
- palloventtiili 3/8" ruostumatonta terästä, vivun käyttö kannella, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- messingistä valmistetut ilmastimet, joissa on erittäin rajoitettu suihkutuskuvio, kromattu
- integroidulla virtauksen säätöventtiilillä 3/8" halutun ruiskutuskorkeuden ja virtausnopeuden säätämistä varten, veden sisääntulo 3/8" uros
- kannessa DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukainen silmäsuihkun sisältävä kyltti, mitat 170 x 170 mm, katseluetäisyys 17 metriä
- korkeus 245 mm, leveys 355 mm, syvyys 305 mm
- asennuskorkeus (alareuna) 910 mm (± 200 mm)
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja DIN EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014 ja DIN EN 15154-2:2006 mukaan
- DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenumero: BR 850 005

Tekniset tiedot

Materiaali: Väri:	2.5 bar
Käyttöpaine:	2.5 - 5 bar
Virtausnopeus:	14-20 l/min
Vesiyhteys:	3/8" uros
Poistovesi:	1 1/2" uros

Standardienmukaisuus

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014






Hyväksynnot

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

Tuotevalikoima**BR 850 005**

PremiumLine silmä- /kasvosuihku kulholla ja kannella, seinäasennettava

Varusteet silmäsuihkulle

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	Huoltapalloventtiili käsissä pidettävään silmäsuihkuihin irrotettavalla vivulla	messinki	1/2" naaras	1/2" naaras	BR 710 100
	supistava nippa huoltapalloventtiilin kiinitykseen	messinki	1/2" uros	3/8" naaras	RN1238MSOB
	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43° C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 20l/min 2 baarin virtauspaineella	messinki	1/2" uros ja 3/4" uros	1/2" uros ja 3/4" uros	BR 710 940
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 710 800
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin Sähkönsyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800