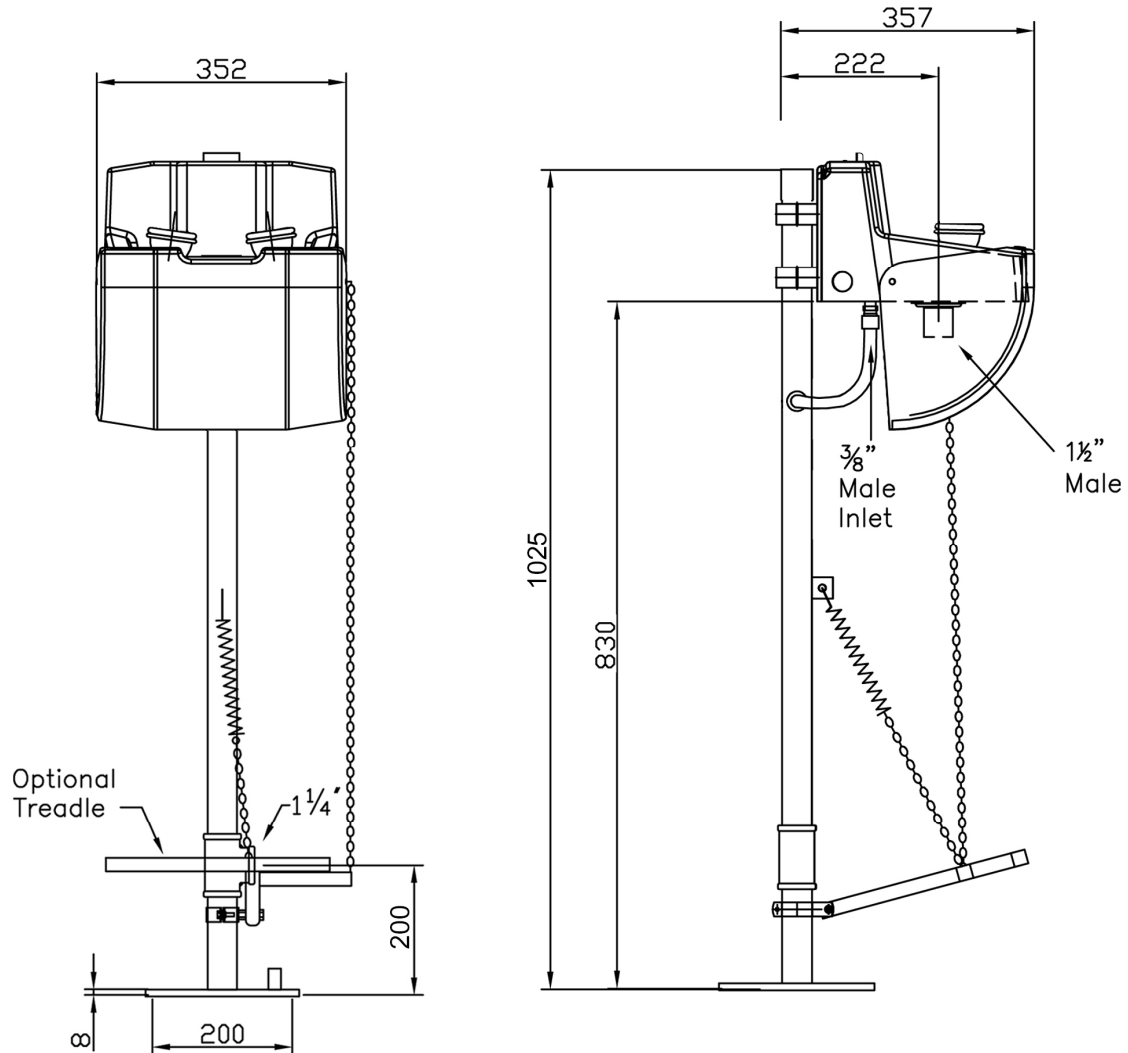



**BR 852 095**

**PremiumLine silmä- ja kasvosuihku kulholla ja kannella, lattia-asennettava**



**Fixing Detail**



**Tekninen kuvaus**

PremiumLine silmä- ja kasvosuihku kulholla ja kannella, lattia-asennettava

- pohjalevy 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kiillotettu, mitat 200 x 200 mm
- jalustaputki 1 1/4" ruostumatonta terästä, kiillotettu, ylä- ja alavesiaukko 1 1/4" naaras, kokonaiskorkeus 1025 mm
- kotelo, kansi ja kulho UV- ja iskunkestävää ABS-muovia, vedenpoistoaukko 1 1/2" uros
- integroitu pölysuojaj
- käyttö vetämällä kansi alas
- palloventtiili 3/8" ruostumatonta terästä, vivun käyttö kannella, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- messingistä valmistetut ilmastimet, joissa on erittäin rajoitettu suihkutuskuvio, kromattu
- integroidulla virtauksen säätöventtiilillä 3/8" halutun suihkutuskorkeuden ja virtausnopeuden säätämistä varten, veden sisääntulo 3/8" uros
- kannessa DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukainen silmäsuihkun merkintä, mitat 170 x 170 mm, katseluetäisyys 17 metriä
- korkeus 1025 mm, leveys 350 mm, syvyys 355 mm
- asennuskorkeus (alareuna) 910 mm (± 200 mm)
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja DIN EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014 ja DIN EN 15154-2:2006 mukaan
- DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenumero: BR 852 095

**Tekniset tiedot**

Materiaali: Väri:	2.5 bar
Käyttöpaine:	2.5 - 5 bar
Virtausnopeus:	14-20 l/min
Vesiyhteys:	1 1/4" naaras
Poistovesi:	1 1/2" uros

**Standardienmukaisuus**

- DIN EN 15154-2:2006  
- ANSI Z358.1-2014

**Hyväksynyt**

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263  
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463







**Tuotevalikoima****BR 852 095**

PremiumLine silmä- ja kasvosuihku kulholla ja kannella, lattia-asennettava





## Varusteet silmäsuihkuille

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	ruostumaton teräs	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 830 955
	Jalka-aktivointi silmäsuihkulle Sisältää kiinnitysmateriaalit, jousen kiinnittämiseksi seinään. Mitat (K x L x S): 50 x 350 x 350 mm	ruostumaton teräs	-	-	BR 870 310
	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43° C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 20l/min 2 baarin virtauspaineella	Messinki	1/2" uros ja 3/4" uros	1/2" uros ja 3/4" uros	BR 710 940
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 710 800
	Hälytyskytkin silmäsuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2 . Esiasennettu suihkuun.	muovia	-	-	BR 830 450
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin  Sähkönsyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800