



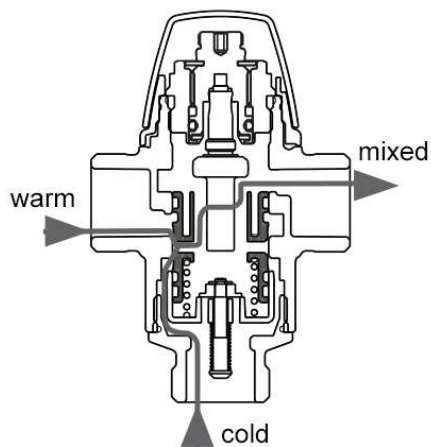

BR 710 940

Termostaattisekoitin silmäsuihkulle

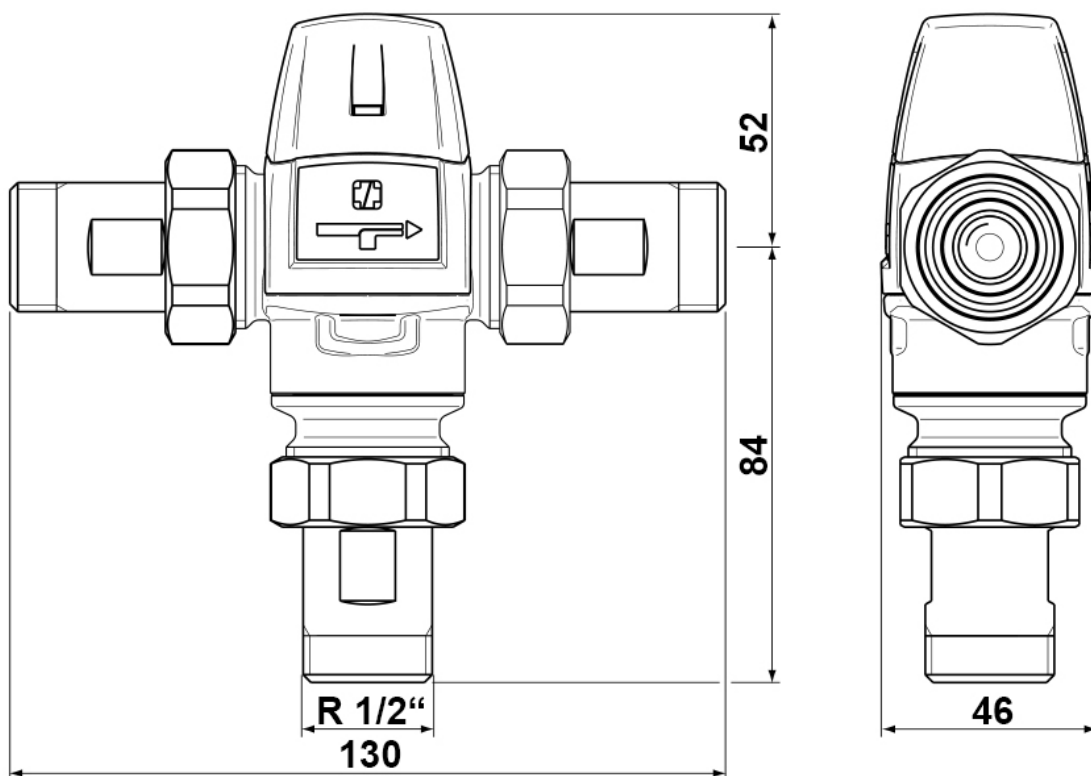

**Tekninen kuvaus**

Termostaattinen sekoitusventtiili silmäsuihkulle

ComfortLine-sarjan termostaattiset sekoitusventtiilit ovat erityisiä sekoitusventtiilejä silmäsuihkuille ja hätäsuihkuille, jotka vaativat erittäin tarkkaa veden lämpötilan säätöä, palosuojausta ja jatkuva veden saatavuutta. Termostaattiset sekoitusventtiilit varmistavat, että käyttöpaikalla on aina oikea veden lämpötila ja ei-toivotut lämpötilanvaihtelut ovat estetty.

Palovammasuoja suojaa käyttäjää luotettavasti palovammoilta. Palovammasuoja aktivoituu hallitsemattoman ylityksen yhteydessä kuuman veden lämpötilasta tai kylmän veden syötön epäonnistumisesta.

Termostaattinen sekoitusventtiili varmistaa jatkuvan vedensyötön, vaikka kuuman veden syöttö katkeaa (esim. jos kuuma vesi katkaistaan). Toimintoa käytetään, kun kylmän ja kuuman veden paine-ero ylittää 0,5 baaria. Tässä tapauksessa kylmää vesi pääsee sekoittimen läpi (ohitustoiminto)

- Säätöalue 20-40°C, esisäädetty 22°C:een
 - Kylmän ja kuuman veden syöttöjohdon automaattinen tarkistus
 - Piilotettu veden lämpötila-asetus palovammasuojalla 40°C
 - Kuuman veden turvakatkaisu kylmän veden syöttöhäiriön sattuessa
 - Virtausnopeus 20 litraa/minuutti 1 baarin virtauspaineella
 - Kuumavesiliitäntä 1/2" uros, kylmävesiliitäntä 1/2" uros, veden ulostulo 1/2" uros
 - Integroitu takaisinvirtauksen esto kylmä/kuumavesiliitännässä juomaveden suojaamiseksi
 - Mitat (K x L x S): 136 x 130 x 46 mm
 - BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja DIN EN 1717 mukaan
 - ANSI Z358.1-2014 ja DIN EN 15154-2:2006 mukaan
- Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenumero: BR 710 94

Tekniset tiedot

Paineaste:	PN 10
Käyttöpaine:	10 bar
Paine-eron sekoitus:	max. 3 bar
Paine-ero kylmän/kuuman veden syöttö:	max. 0,3 bar
Paine-ero ohitustoiminnon laukaisemiseksi:	min. 0,5 bar
Veden lämpötila:	min. 0°C / max. 95°C
Virtausnopeus	20 litraa/ min 1 bar virtauspaineella
Virtausnopeus ohitustoiminnossa:	31 litraa / min 2.4 virtauserolla
Lämpötilan vakuus:	+/- 5°C (vain samalla kuuman/kylmänveden virtauksella)
Veden sisääntulo	1/2" uros
Veden ulostulo:	1/2" uros
Mitat (K x L x S):	136 x 130 x 46 mm

Materiaalinkuvaus**Materiaali****Materiaalinkuvaus**

Venttiilin kotelo:	DZR Messinki sinkinpoistoa kestävä, niklattu	CW625N
Metallisosat, jotka kosketuksissa nesteeseen	DZR Messinki sinkinpoistoa kestävä, niklattu	CW625N
Suojakorkki:	Muovia, musta	





Tuotevalikoima

BR 710 940

Termostaattisekoitin silmäsuihkulle

Suorituskykykaavio

