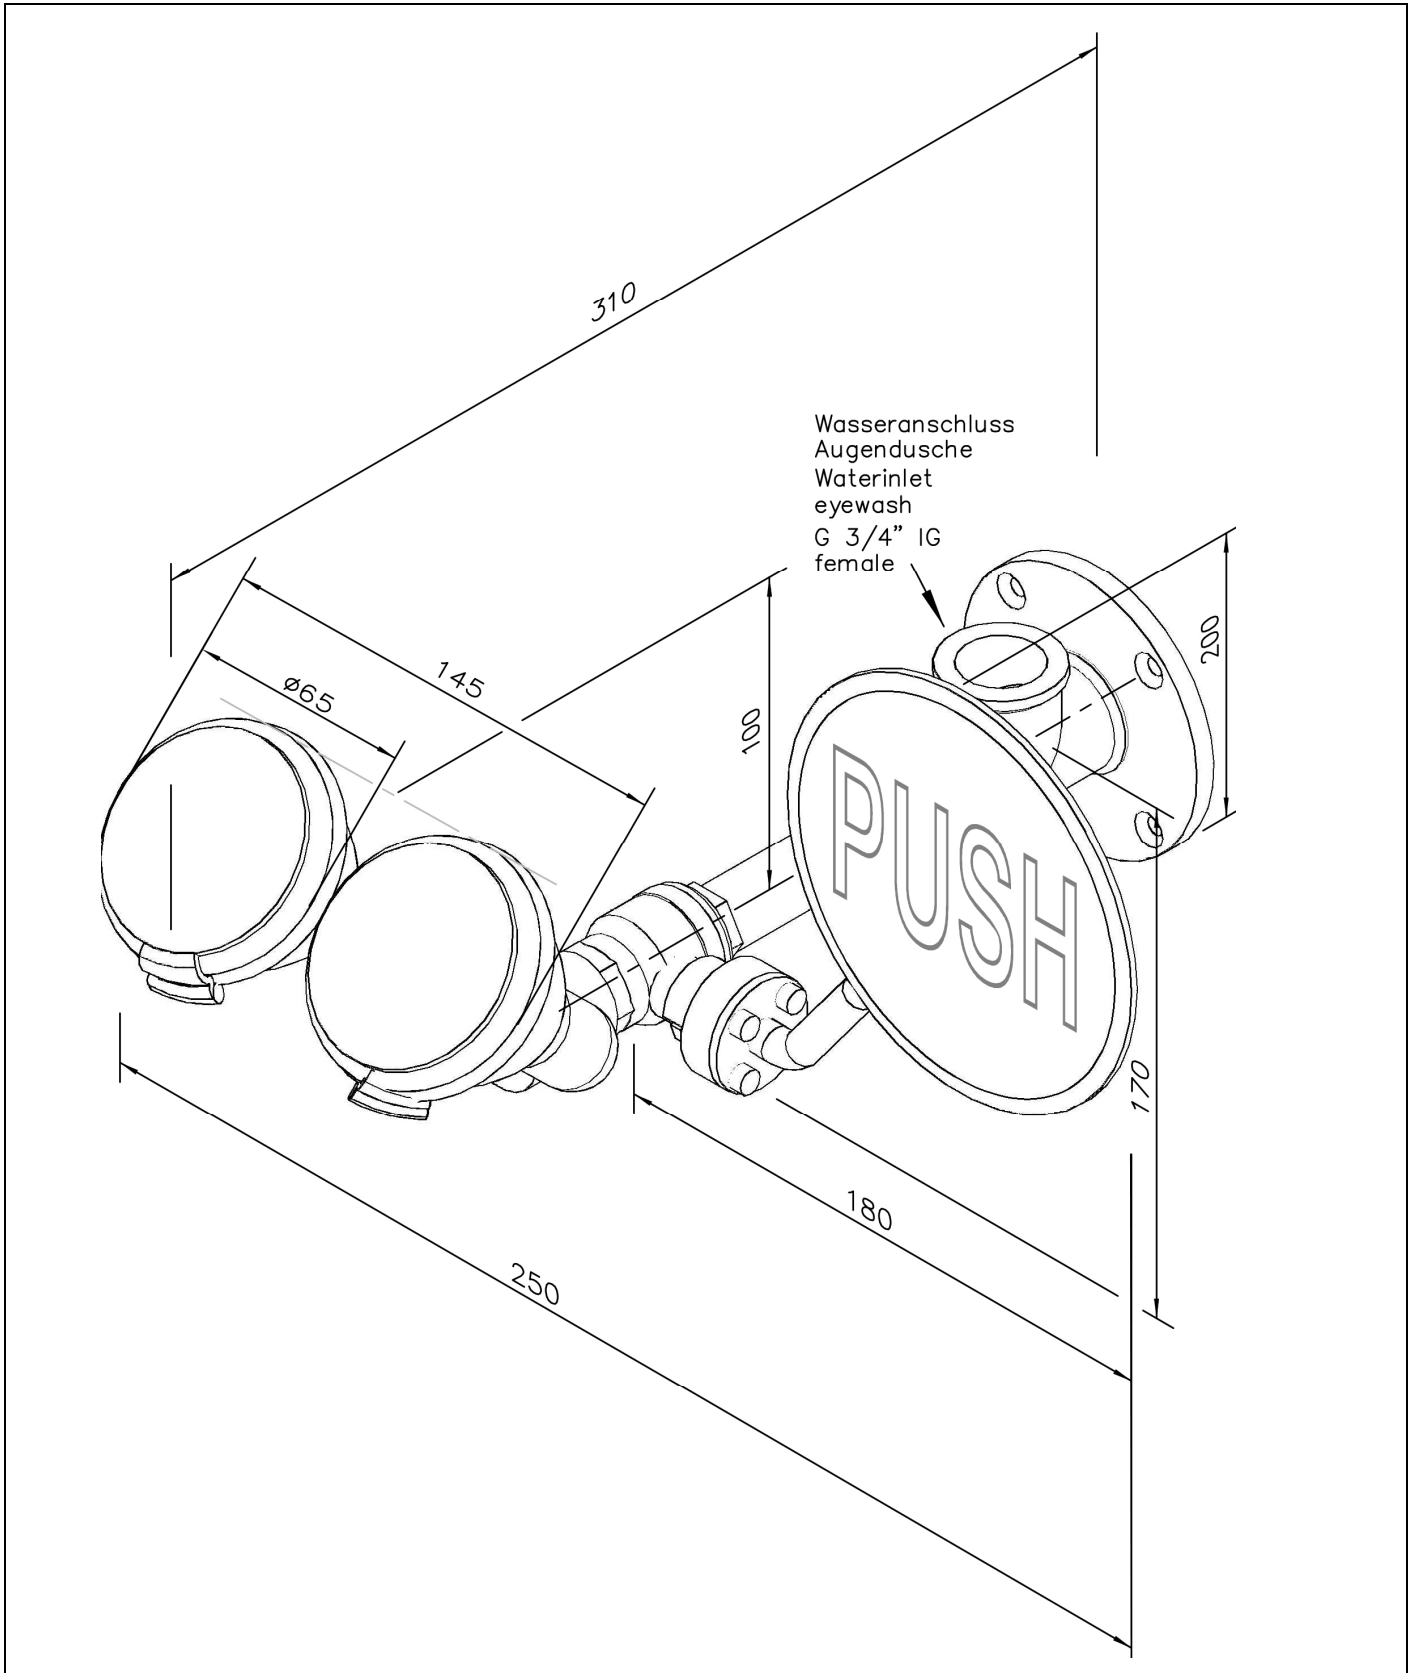




BR 250 085

ClassicLine silmäsuihku kahdella suihkupäällä 45°,
seinäasennus, esillä olevalla putkistolla



**Tekninen kuvaus**

ClassicLine silmäsuihku kahdella suihkupäällä 45°, seinäasennus, esillä olevalla putkistolla

- seinälaippa 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, veden sisääntulo ¾" naaras
- Liitosputki ruostumatonta terästä helpottaa suihkun asennusta ja suuntaamista, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu
- palloventtiili ½" ruostumatonta terästä, PUSH-vivulla, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- iso työntölevy terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 130 mm, suurella signaalilla "PUSH", luminesoiva DIN 67510 mukaan
- Integroitu virtauksensäätö 14 litraa/minuutti standardinmukaiselle suihkukuviolle määritellyllä toiminta-alueella 1,5 - 5 bar
- Tehokkaat suihkupäät veden laajamittaiseen levittämiseen, 45° kulmassa, muovisella ruiskulevyllä, kumiholkit ja suljetut pölysuojukset
- kyltti silmäsuihkulle DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, 100 x 100 mm, katseluetäisyys 10 metriä
- korkeus 200 mm, ulkonema 310 mm, kokonaisleveys sis. vipu 250 mm
- asennuskorkeus 900 mm (± 200 mm)
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja DIN EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014 ja DIN EN 15154-2:2006 mukaan
- DIN-DVGW testattu ja sertifioitu

Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
Tuotenumero: BR 250 085

Tekniset tiedot

Materiaali:	ruost.teräs, muovi
Väri:	vihreä, musta
Käyttöpaine:	1.5 - 5 bar
Virtausnopeus :	14 l/min
Vesiyhteys:	¾" naaras
Mitat:(K x L):	200 x 250 mm

Standardienmukaisuus

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Hyväksynät

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463







Tuotevalikoima**BR 250 085**

ClassicLine silmäsuihku kahdella suihkupäällä 45°, seinäasennus, esillä olevalla putkistolla





Varusteet silmäsuihkuille

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	ruostumaton teräs	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 830 955
	Jalka-aktivointi silmäsuihkulle Sisältää kiinnitysmateriaalit, jousen kiinnittämiseksi seinään. Mitat (K x L x S): 50 x 350 x 350 mm	ruostumaton teräs	-	-	BR 870 310
	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43° C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 20l/min 2 baarin virtauspaineella	Messinki	1/2" uros ja 3/4" uros	1/2" uros ja 3/4" uros	BR 710 940
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 710 800
	Hälytyskytkin silmäsuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2 . Esiasennettu suihkuun.	muovia	-	-	BR 830 450
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin Sähkösyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800