




BR 880 085

ClassicLine pakkassuojattu itsetyhjenevä silmäsuihku, ohjaus 3-
tiepalloventtiilillä, seinäasennus

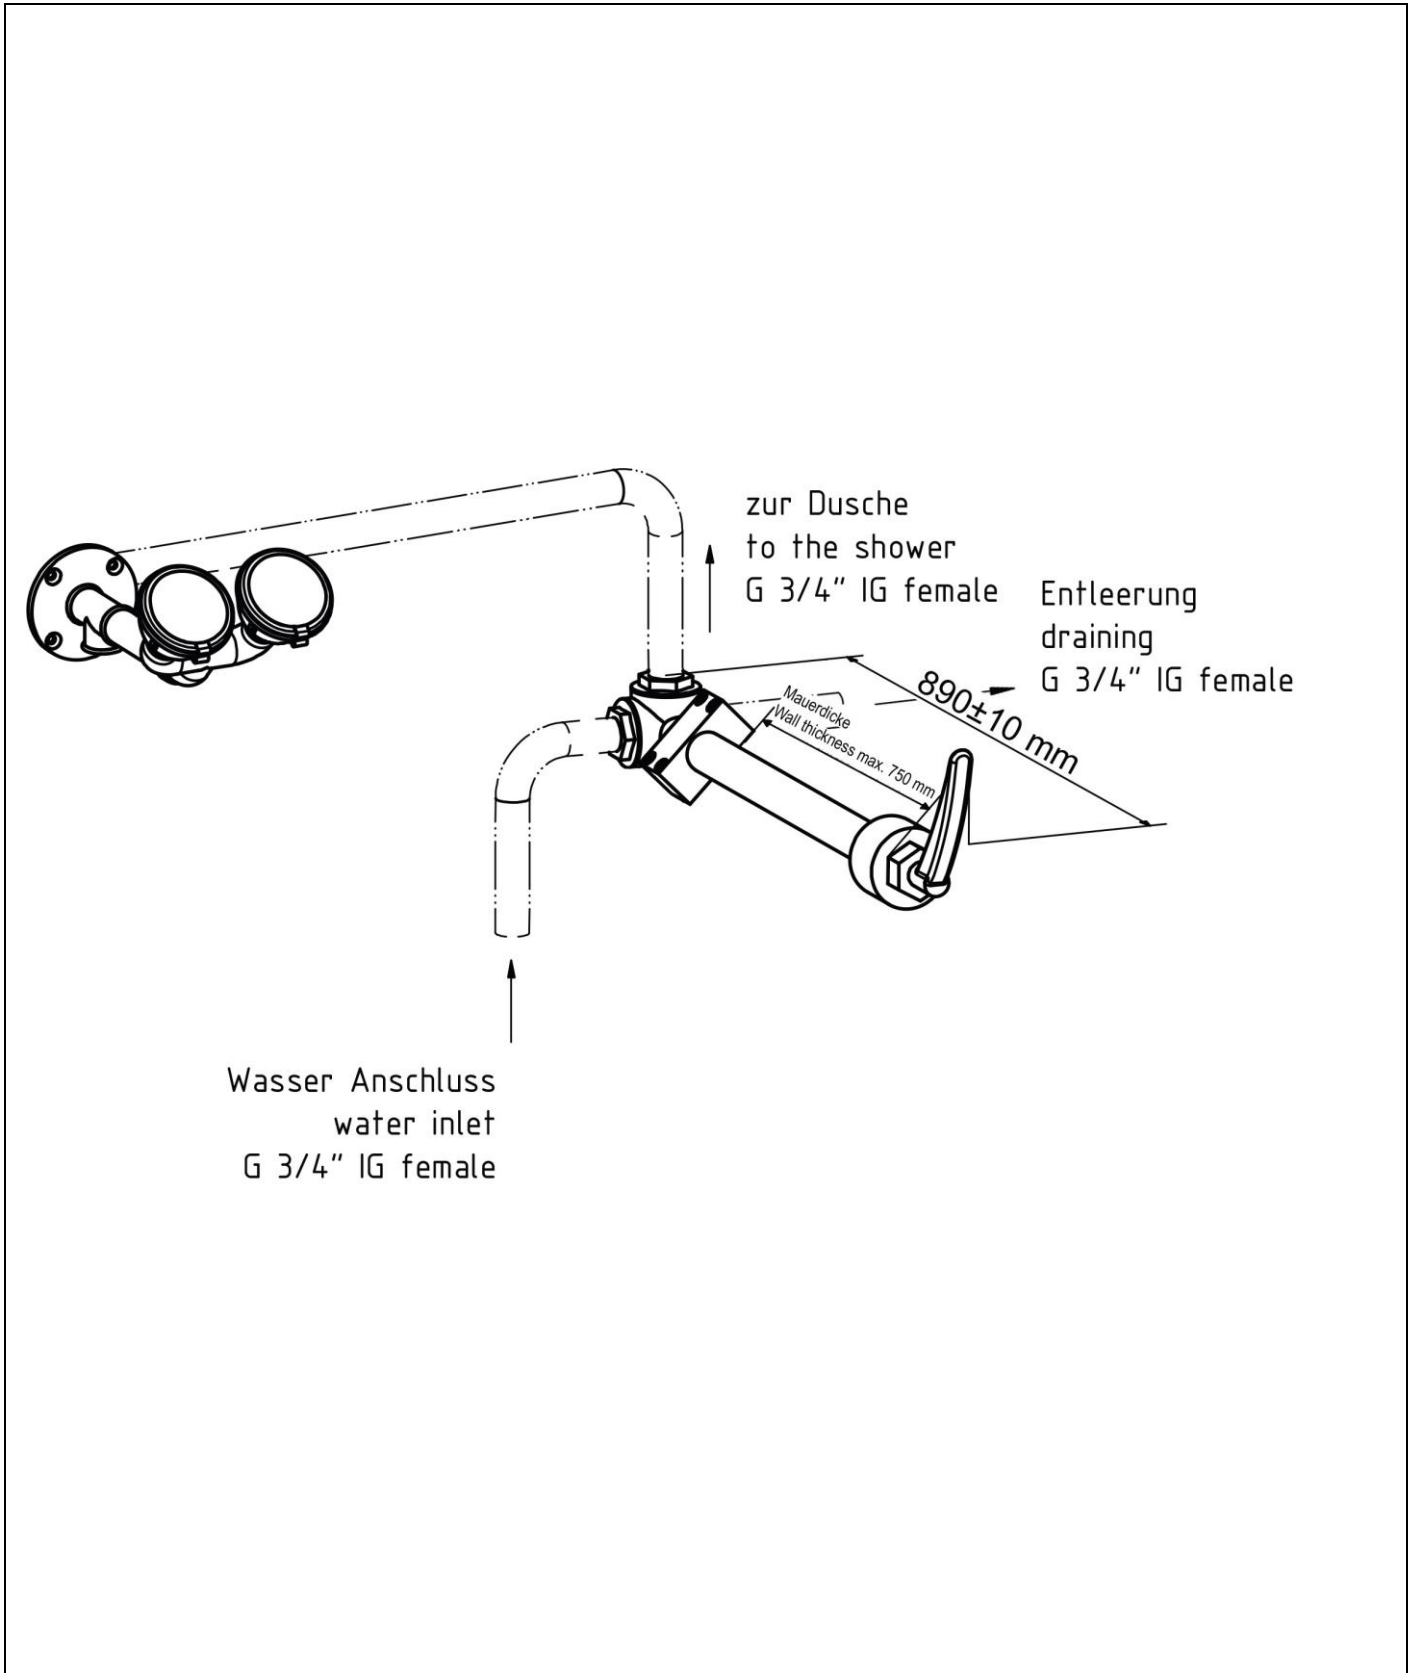

**Tekninen kuvaus**

ClassicLine pakkassuojattu itsetyhjenevä silmäsuihku, ohjaus 3-tiepalloventtiilillä, seinäasennus

- 3-tiepalloventtiili 3/4" messinkiä, joka tyhjentää suihkun automaattisesti alaspäin, kun sitä ei käytetä, vedenotto 3/4" naaras
- Karan jatke, vakiopituus 800 mm, voidaan lyhentää sopivaan pituuteen paikan päällä
- vipu palloventtiilille
- seinälaippa 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, vedenotto 3/4" naaras, takaa seinän läpi
- Liitosputki ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 75 mm
- Integroitu virtauksen säätö 14 litraa/minuutti standardien mukaiselle suihkukuviolle määritellyllä toiminta-alueella 1,5 - 5 bar virtauspaine
- Tehokkaat suihkupäät veden laajamittaiseen levittämiseen, 45° kulmassa, muovisella ruiskulevyllä, kumiholkit ja suljetut pölysuojukset
- kyltti silmäsuihkulle EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, 100 x 100 mm, katseluetäisyys 10 metriä
- asennuskorkeus 900 mm (± 200 mm)
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014 ja EN 15154-2:2006 mukaan
- Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenumero: BR 880 085

Tekniset tiedot

Materiaali:	ruost.teräs, muovi
Väri:	vihreä, musta
Ulkonema	265 mm
asennuskorkeus:	900 mm
Käyttöpaine:	1.5 - 3 bar
Virtausnopeus:	14 l/min
Vesiyhteys:	3/4" naaras

Standardienmukaisuus

- EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Hyväksynät





- GOST-R, Certificate No. 0615463

Tuotevalikoima**BR 880 085**

ClassicLine pakkassuojattu itsetyhjenevä silmäsuihku, ohjaus 3-tiepalloventtiilillä, seinäasennus



Varusteet silmäsuihkuille

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	ruostumaton teräs	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 830 955
	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43° C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 20l/min 2 baarin virtauspaineella	Messinki	1/2" uros ja 3/4" uros	1/2" uros ja 3/4" uros	BR 710 940
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	BR 710 800
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin Sähkösyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800