




BR 832 195/ 75L

PremiumLine itsetyhjentyvä vartalosuihku silmäsuihkulla, lattia-asennettava

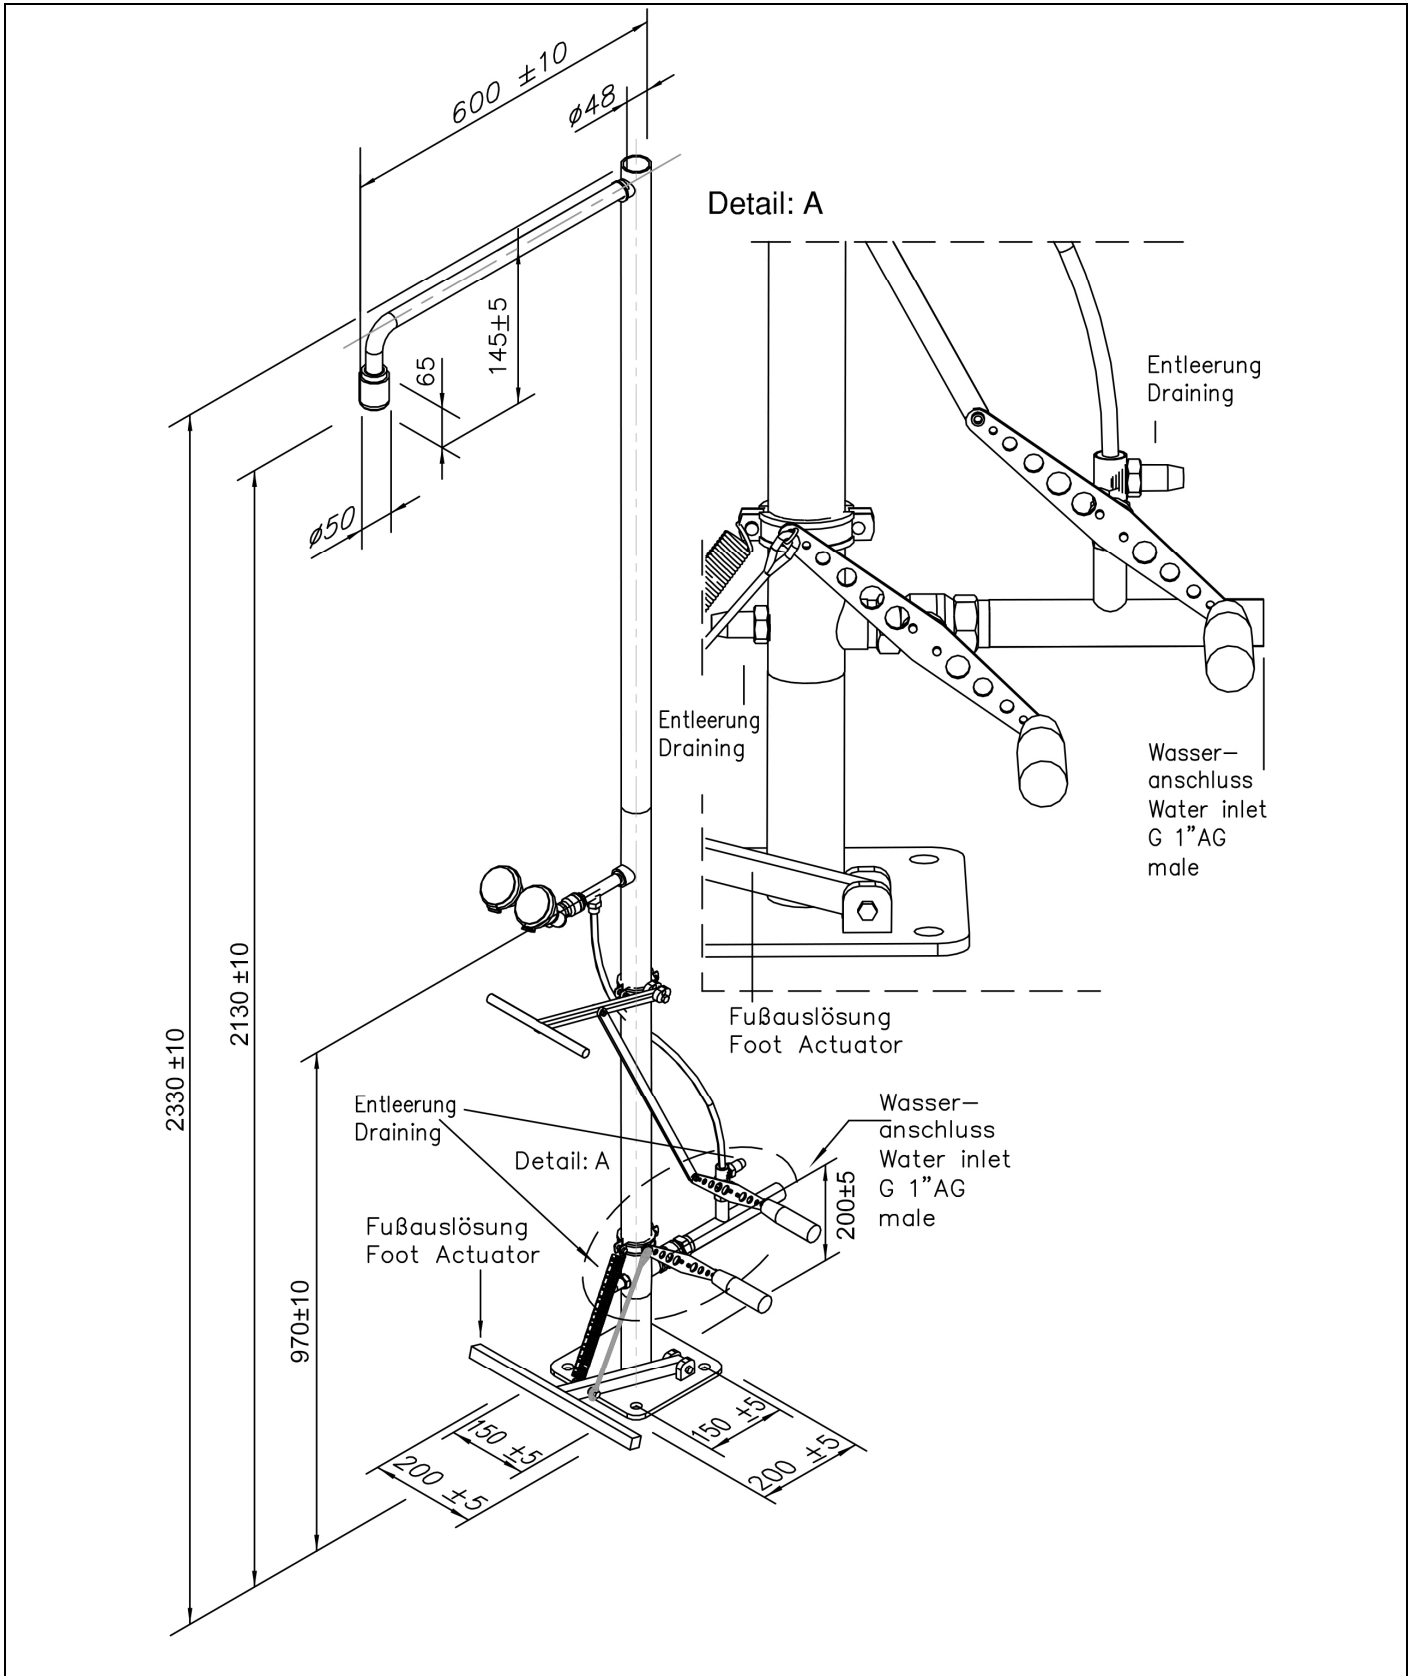

**Tekninen kuvaus**

PremiumLine itsetyhjentyvä vartalosuihku silmäsuihkulla, lattia-asennettava

- pohjalevy 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kiillotettu, mitat 200 x 200 mm
- jalustaputki 1 1/4" ruostumatonta terästä kolmiosainen, kiillotettu, kokonaiskorkeus 2330 mm
- palloventtiili 1" ruostumatonta terästä, jalkavivun käyttö ruostumatonta terästä, mukaan lukien itsetyhjennys venttiilin yläreunaan
- venttiili lähellä pohjaa, vedenotto 1" uros, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- jalkavipu T:n muotoinen ruostumatonta teräsprofiili, päällystetty mustalla luistamattomalla teipillä, kokonaisleveys 350 mm
- seinäsuihkuvarsi 3/4" ruostumatonta terästä, kiillotettu, ulkonema 600 mm

integroitu automaattinen virtauksen säätö 75 l/min. suihkutuskuvio acc. normeihin tietyllä toiminta-alueella 1,5-3 bar dynaaminen vedenpaine

- Korkean suorituskyvyn suihkupää ruostumatonta terästä, kiillotettu, parannettu suihkutuskuvio, korroosionkestävä ja huoltovapaa, erittäin kestävä, itsestään tyhjentävä
- kyltti vartalosuihkulle EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, 150 x 150 mm, katseluetäisyys 15 metriä
- Integroitu PremiumLine silmäsuihku kahdella suihkupäällä 45°, asennuskorkeus 970 mm, silmäsuihkun suunta vapaasti valittavissa paikan päällä
- liitäntäputki ruostumatonta terästä helpon asennuksen ja suihkun kohdistamisen, kiillotettu, vedenotto 3/4" uros
- palloventtiili 1/2" ruostumatonta terästä, vipuohjauksella, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu, mukaan lukien itsetyhjennys yläosaan palloventtiilin reuna lähellä pohjaa
- Käyttövipu ruostumatonta terästä, kiillotettu, iso nuoli levityssuuntaan
- Tehokkaat ruostumattomasta teräksestä valmistetut suihkupäät veden laajamittaiseen levittämiseen, muovisella suihkulevyllä, kumiholkkit ja suljetut pölysuojukset
- Integroitu virtauksen säätö 14 litraa/minuutti standardien mukaiselle suihkukuviolle määritellyllä toiminta-alueella 1,5 - 5 bar virtauspaine
- kyltti silmäsuihkulle EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, 100 x 100 mm, katseluetäisyys 10 metriä
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014, EN 15154-1:2006, EN 15154-2:2006 ja EN 15154-5:2019 mukaan
- DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
- Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenumero: BR 832 195

Tekniset tiedot

Minimipaine	1.5 bar
Käyttöpaine:	1.5 - 3 bar
Vartalosuihkun virtausnopeus:	75 l/min
Vesiyhteys	1" uros
Materiaali	Ruostumatonta teräs
Pinta:	Kiillotettu
Palloventtiili:	Ruostumatonta teräs
Tehokas suihkupää:	Ruostumatonta teräs

Standardienmukaisuus

- EN 15154-1:2006
- EN 15154-5:2006
- EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Hyväksynyt






- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463





Tuotevalikoima	
BR 832 195	PremiumLine itsetyhjentyvä vartalosuihku silmäsuihkulla, lattia-asennettava - virtausnopeus 50 l/min (vaaraluokka I standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
BR 832 195 / 75L	PremiumLine itsetyhjentyvä vartalosuihku silmäsuihkulla, lattia-asennettava - virtausnopeus 75 l/min (vaaraluokka II standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
BR 832 195 / 110L	PremiumLine itsetyhjentyvä vartalosuihku silmäsuihkulla, lattia-asennettava - virtausnopeus 110 l/min (vaaraluokka I standardin EN 15154-5:2019 mukaan)

Lisävarusteet yhdistelmäsuihkulle

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	ClassicLine turvakyltti hätäsuihkuille, sis. kiinnikkeet suihkuun kiinnitystä varten. Mitat (P x K): 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	Alusta-aktivointi silmä- ja hätäsuihkulle, tavallisen aktivoinnin lisäksi	steel, galvanised	-	-	BR 870 200
	Alusta-aktivointi silmä- ja hätäsuihkulle, tavallisen aktivoinnin lisäksi	stainless steel	-	-	BR 870 205
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	stainless steel	1" female	1" female	BR 830 953
	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43°C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 60l/min 2 baarin virtauspaineella.	brass	3/4" male and 1" male	3/4" male and 1" male	BR 710 950
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	brass	1" female	1" female	BR 710 850
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli. Ex-alueille 1 ja 2.	brass	1" female	1" female	BR 710 850EX



	<p>ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin</p> <p>Sähkönsyöttö: 230 V - 50 Hz</p>	-	-	-	BR 015 800
	<p>Palovammasuojaus venttiili Auki 41°C, sulkeutuu 35°C.</p>	ruostumaton teräs	1/2" naaras	1/2" naaras	BR 830 970
	<p>Jäätymissuojaventtiili, kytkentäpisteet: auki 1°C, kiinni 4°C..</p>	ruostumaton teräs	1/2" naaras	1/2" naaras	BR 830 980
	<p>Liitosadapteri 1", T-kappale, suojaventtiilien kytkemiseen ennen turvasuihkun vesiliitäntää</p>	ruostumaton teräs	1" naaras	1" naaras 1/2" uros	BR 830 987
	<p>Keruuallas ruostumatonta terästä, GRP porrassitilän kanssa silmäsuihkuille ja hätäsuihkuille.</p> <p>Mitat: 1100 x 1100 x 150 mm</p>	ruostumaton teräs, GRP	-	1 1/4" uros	BR 830 700
	<p>Hätäsuihkuseinät, runko ruostumattomasta teräksestä ja sivuseinät alumiinista</p> <p>Mitat: 2450 x 1100 x 1100 mm</p>	ruostumaton teräs, alumiini	-	-	BR 830 900
	<p>Hätäsuihkuseinät, runko ruostumattomasta teräksestä ja sivuseinät ruostumattomasta teräksestä.</p> <p>Mitat: 2450 x 1100 x 1100 mm</p>	ruostumaton teräs	-	-	BR 830 905
	<p>ANSI-laippa silmä ja hätäsuihkuille , B16.5, 150 LBS, muoto RF.</p>	ruostumaton teräs AISI 316	ANSI-laippa 1"	1" naaras	BR 014 100-1
	<p>DIN-laippa silmä- ja hätäsuihkuille , PN 10, kiinityksellä</p>	ruostumaton teräs AISI 316	DIN-laippa 1"	1" naaras	BR 016 100-1