




BR 837 585 / 75L

ClassicLine vartalosuihku silmäsuihkulla ja kulholla, silmäsuihkun poistovesi pystyputkeen, lattia-asennettava

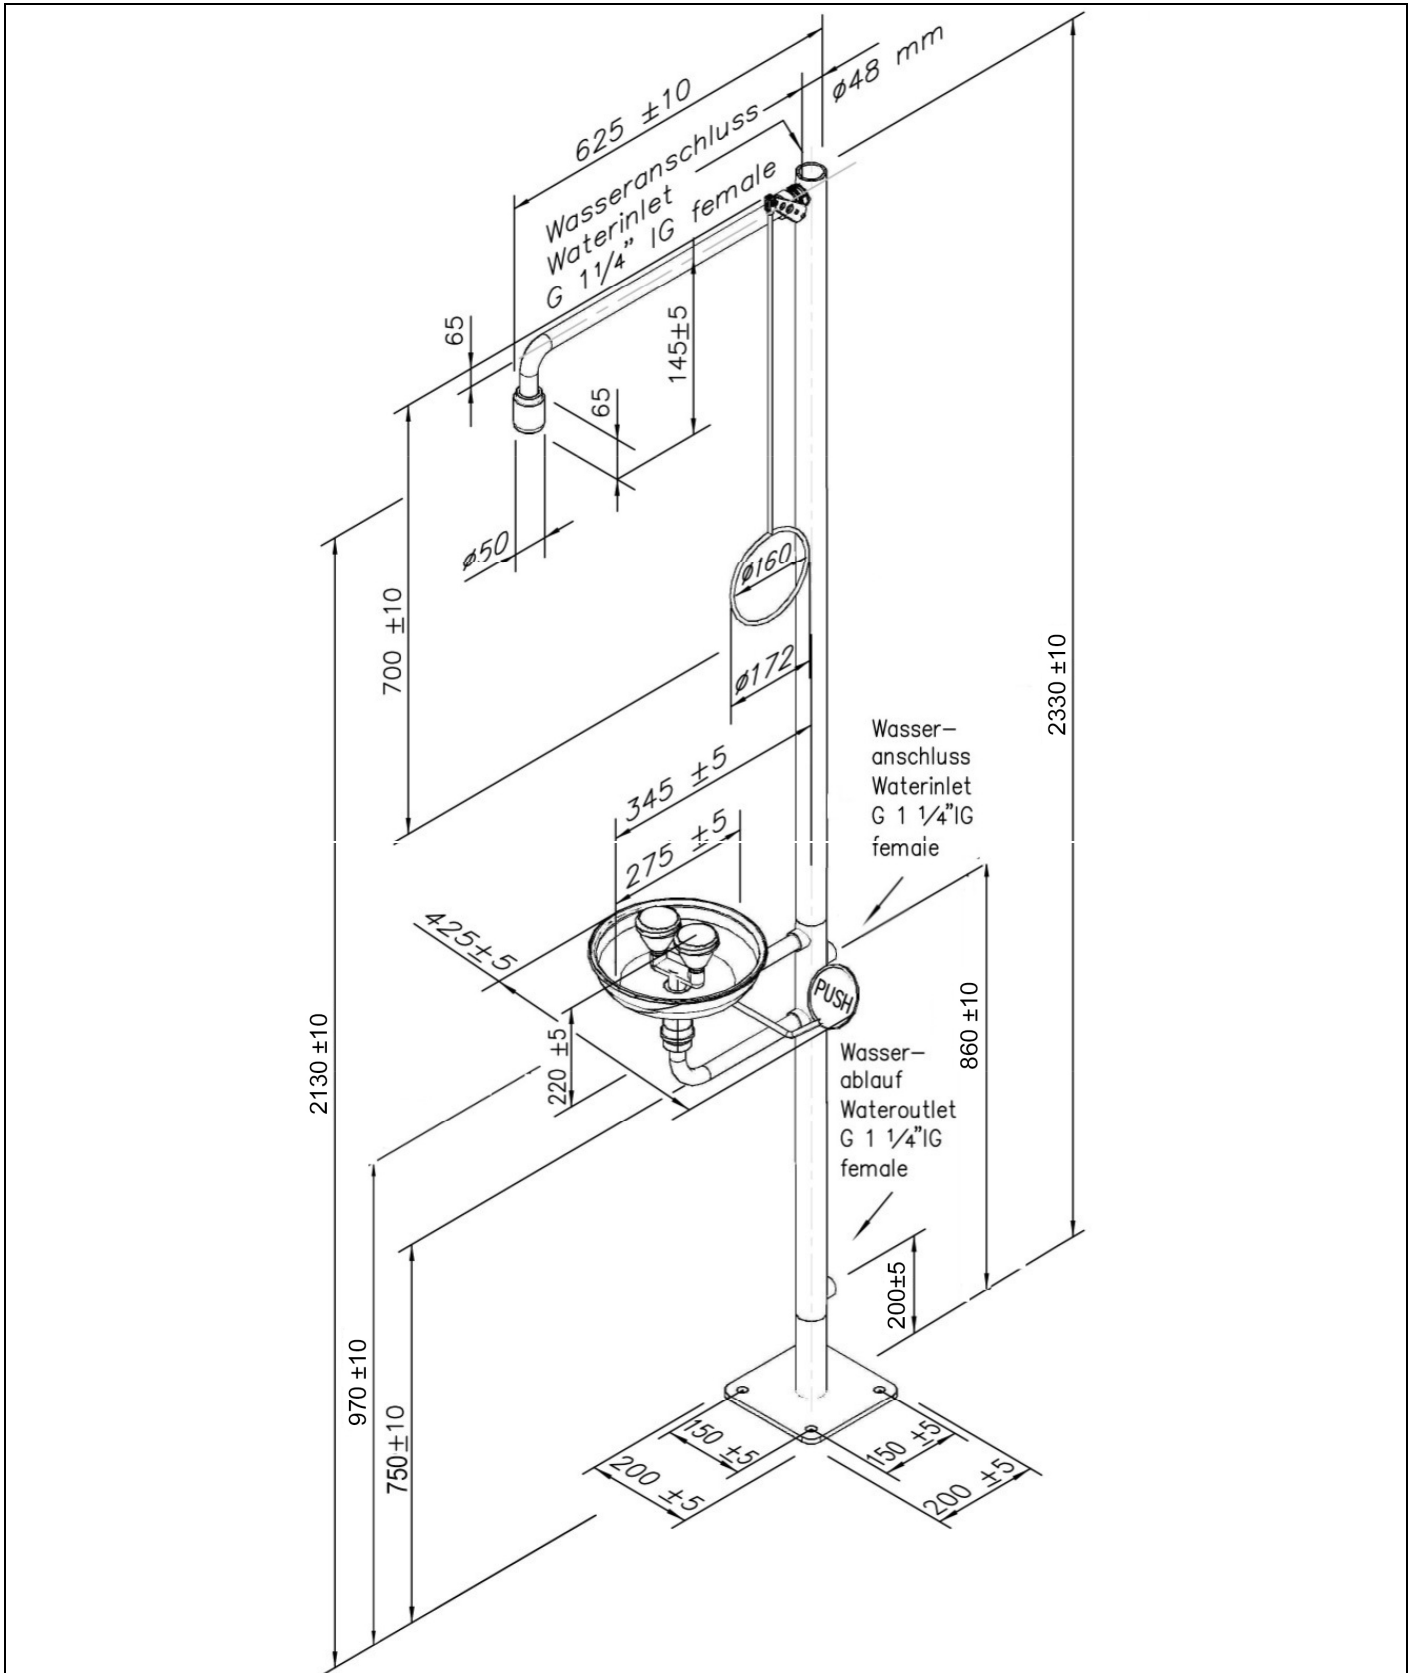

**Tekninen kuvaus**

- ClassicLine vartalosuihku silmäsuihkulla ja kulholla, silmäsuihkun poistovesi pystyputkeen, lattia-asennettava
- Sisältää ylä- ja alaosan vedenottoaukon 1 ¼" naaras asennettavaksi kiertolinjoihin, tulppa 1 ¼" ruostumatonta terästä
 - pohjalevy 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, halkaisija 200 mm
 - Jalustaputki 1 ¼" ruostumatonta terästä kolmiosainen, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, ylä- ja alavesiaukko 1 ¼" naaras, kokonaiskorkeus 2330 mm
 - Liitoscappale ruostumatonta terästä, helpottaa suihkun asennusta ja suuntaamista
 - Palloventtiili ¾" messinkiä, pikaliitinjärjestelmällä ja vetotankotoiminnolla, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
 - vetotanko rengaskahvalla ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 700 mm
 - seinäsuihkuvarsi ¾" ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, ulkonema 630 mm
 - integroitu automaattinen virtauksen säätö 75 l/min. suihkutuskuvioille acc. normeihin tietyllä toiminta-alueella 1,5-3 bar dynaaminen vedenpaine
 - Korkean suorituskyvyn suihkupää kemikaaleja kestävästä muovista, musta, parannetulla suihkukuviolla, korroosionkestävä ja huoltovapaa, erittäin kestävä, itsestään tyhjenevä
 - kyltti vartalosuihkulle EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, 150 x 150 mm, katseluetäisyys 15 metriä
 - Integroitu ClassicLine silmäsuihku kulholla
 - Liitosputki ruostumatonta terästä helpottaa suihkun asennusta ja kohdistamista, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu
 - palloventtiili ½" ruostumatonta terästä, PUSH-vivulla, DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
 - iso teräksestä valmistettu työntölevy, kemiankestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 240 mm, suurella signaalilla "PUSH", luminesoiva DIN 67510 mukaan
 - Integroitu virtauksen säätö 14 litraa/minuutti standardien mukaiselle suihkukuviolle määritellyllä toiminta-alueella 2,5 - 5 bar virtauspaine
 - Tehokkaat suihkupäät veden laajamittaiseen levittämiseen, muovisella suihkulevyllä, kumiholkit ja suljetut pölysuojukset
 - kulho ruostumatonta terästä, halkaisija 275 mm, kemikaaleja kestävä jauhemaalattu, vedenpoistoaukko 1 ¼" uros
 - kyltti silmäsuihkulle EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, 100 x 100 mm, katseluetäisyys 10 metriä
 - BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja EN 1717 mukaan
 - ANSI Z358.1-2014, EN 15154-1:2006, EN 15154-2:2006 ja EN 15154-5:2019 mukaan
 - DIN-DVGW testattu ja sertifioitu
 - Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
 - Tuotenumero: BR 837 585

Tekniset tiedot

Minimipaine:	1.5 bar
Käyttöpaine:	1.5 - 3 bar
Vartalosuihkun virtaus:	50 l/min
Silmäsuihkun virtaus:	14 l/min
Vesiyhteys:	1 ¼" naaras
Materiaali:	Ruostumaton teräs, messinki
Pinnoite:	kemikaalinkestävä polyesteri jauhemaalaukseen
Väri:	Vihreä, musta

Standardienmukaisuus

- EN 15154-1:2006
- EN 15154-2:2006
- EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Hyväksynyt

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463









Materiaalikuvaus	Materiaali	Materiaalikuvaus
Tehokas suihkupää:	muovia, POM	-
Palloventtiili:	messinkiä	CW617N
Virtauksensäädin:	muovia, POM	-
Putket:	ruost. teräs	AISI 304
Vetotanko kahvalla:	ruost.teräs	AISI 201
T-kappaleet, holkki, tulppa:	ruost.teräs	AISI 316
Pohjalevy:	ruost.teräs	AISI 201
Vartalosuihkun kyltti:	PVC-folio	-
Silmäsuihku:	ruost.teräs muovi POM	AISI 304
Silmäsuihkun palloventtiili:	ruost.teräs	AISI 316
Silmäsuihkun kulho:	ruost.teräs	AISI 304
Silmäsuihkun poistoputki:	ruost.teräs	AISI 304
Silmäsuihkun virtauksensäädin:	muovia POM	-
Silmäsuihkun suihkupää:	muovia POM, EPDM	-
Silmäsuihkun kyltti	PVC-folio	-

Tuotevalikoima	
BR 837 585	ClassicLine vartalosuihku silmäsuihkulla ja kulholla, silmäsuihkun poistovesi pystyputkeen, lattiasennettava- virtausnopeus 50 l/min (vaaraluokka I standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
BR 837 585 / 75L	ClassicLine vartalosuihku silmäsuihkulla ja kulholla, silmäsuihkun poistovesi pystyputkeen, lattiasennettava- virtausnopeus 75 l/min (vaaraluokka II standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
BR 837 585 / 110L	ClassicLine vartalosuihku silmäsuihkulla ja kulholla, silmäsuihkun poistovesi pystyputkeen, lattiasennettava - virtausnopeus 110 l/min (vaaraluokka III standardin EN 15154-5:2019 mukaan)

Lisävarusteet yhdistelmäsuihkulle

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	ClassicLine turvakyltti hätäsuihkuille, sis. kiinnikkeet suihkuun kiinnitystä varten. Mitat (P x K): 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	Alusta-aktivointi silmä- ja hätäsuihkulle, tavallisen aktivoinnin lisäksi	teräs kuumasinkitty	-	-	BR 870 200
	Alusta-aktivointi silmä- ja hätäsuihkulle, tavallisen aktivoinnin lisäksi	ruostumaton teräs	-	-	BR 870 205



	Jalka-aktivointi silmäsuihkulle , vakio toiminnan lisäksi	muovi	-	-	BR 870 370
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	ruostumaton teräs	1 1/4" naaras	1 1/4" uros	BR 830 950
	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43°C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 60l/min 2 baarin virtauspaineella.	messinki	3/4" uros ja 1" uros	3/4" uros ja 1" uros	BR 710 950
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	1 1/4" naaras	1 1/4" naaras	BR 710 860
	Virtauskytkin silmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli. Ex-alueille 1 ja 2.	messinki	1 1/4" naaras	1 1/4" naaras	BR 710 860EX
	Hälytyskytkin varalosuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2. Esiasennettu suihkuun.	muovi	-	-	BR 830 400
	Hälytyskytkin silmäsuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2. Esiasennettu suihkuun.	muovi	-	-	BR 830 450
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin Sähkösyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800
	Palovammasuojaus venttiili Auki 41°C, sulkeutuu 35°C.	ruostumaton teräs	1/2" naaras	1/2" naaras	BR 830 970
	Jäätymissojavenntiili, kytkentäpisteet: auki 1°C, kiinni 4°C.	ruostumaton teräs	1/2" naaras	1/2" naaras	BR 830 980
	Liitosadapteri 1 1/4", T-kappale, sojavenntiilien kytkemiseen ennen turvasuihkun vesiliitäntää	ruostumaton teräs	1 1/4" naaras	1 1/4" uros 1/2" uros	BR 830 986
	Keruuallas ruostumatonta terästä, GRP porrasritilän kanssa silmäsuihkuille ja hätäsuihkuille. Mitat: 1100 x 1100 x 150 mm	ruostumaton teräs, GRP	-	1 1/4" uros	BR 830 700
	Hätäsuihkuseinät, runko ruostumattomasta teräksestä ja sivuseinät alumiinista Mitat: 2450 x 1100 x 1100 mm	ruostumaton teräs AISI 316	-	-	BR 830 900
	Hätäsuihkuseinät, runko ruostumattomasta teräksestä ja sivuseinät alumiinista Mitat: 2450 x 1100 x 1100 mm	ruostumaton teräs AISI 316	-	-	BR 830 905



	<p>ANSI-laippa silmä- ja hätäsuihkuille, B16.5, 150 LBS, muoto RF. Sisältää kaksinkertaisen nipan 1 1/4" uros.</p>	<p>ruostumaton teräs AISI 316</p>	<p>ANSI-laippa 1 1/4"</p>	<p>1 1/4" uros</p>	<p>BR 014 114</p>
	<p>DIN-laippa silmä- ja hätäsuihkuille, PN 10, kiinnikkeellä. Sisältää kaksinkertaisen nipan 1 1/4" uros.</p>	<p>ruostumaton teräs AISI 316</p>	<p>DIN-laippa 1 1/4"</p>	<p>1 1/4" male</p>	<p>BR 016 114</p>

