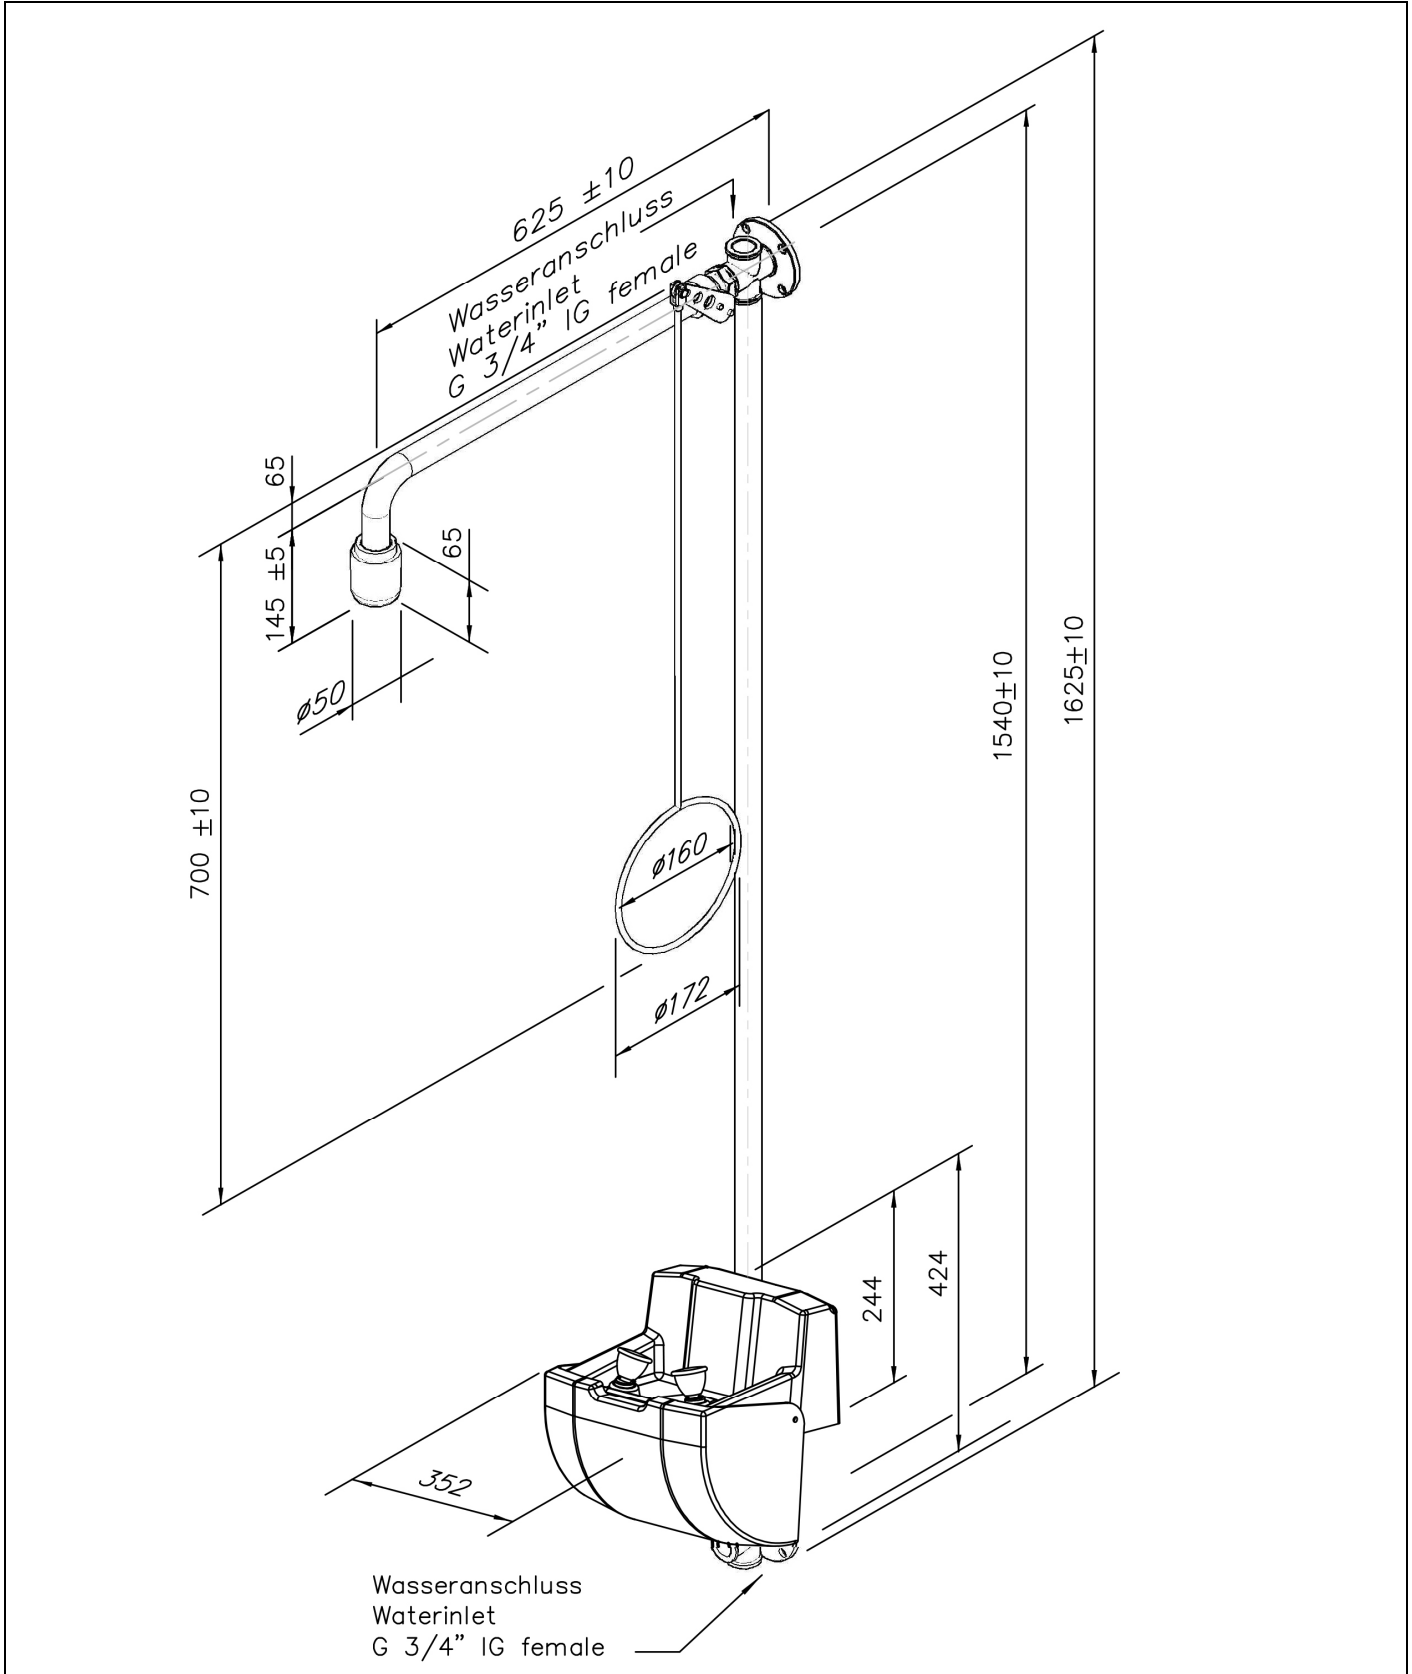


BR 868 085 /75L

ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla ja kannella, pinta-asennukseen seinälle





### Tekninen kuvaus

ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla ja kannella, pinta-asennukseen seinälle

- Sisältää ylempään ja alemman vesiliitännät 3/4 tuuman IG asennettavaksi kiertolinjoihin, liitin 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä
- Seinälaippa 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, vesiliitäntä 3/4 tuuman ulkokierre
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitin nopeaan asennukseen paikan päällä ja helpon suihkuvarsien kohdistamiseen
- Palloventtiili 3/4 tuumaa valmistettu messingistä, nopealla asennusjärjestelmällä ja raidetangon toiminnalla, DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Vetotanko rengaskahvalla ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, pituus 700 mm
- Seinälle kiinnitettävä suihkuvarsi 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, ulkonema 630 mm
- Integroitu automaattinen virtauksensäädin 75 litraa/minuutti standardien mukaiseen suihkukuvioon määritellyllä toiminta-alueella 1,5-3 bar
- Tehokas, kemikaaleja kestävä muovista valmistettu suihkupää, musta, parannettu suihkukuvio, korroosionkestävä, erittäin kestävä, itsestään tyhjentävä
- Kyltti DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan, itseliimautuva PVC-kalvo, mitat 150 x 150 mm, katseluetaisyys 15 metriä
- kaksi liitosputkea 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, kokonaispituus 1500 mm
- Seinälaippa 4 kiinnitysreiällä ruostumatonta terästä, kemikaaleja kestävä vihreä jauhemaalattu, vesiliitäntä 3/4 tuuman ulkokierre
- Integroitu PremiumLine silmä-/kasvopesuallas altaalla ja kannella, seinäasennus
- Kotelo, kansi ja keräysallas iskun- ja UV-kestävää ABS-muovia, tyhjennysliitäntä 1 1/2 tuumaa AG
- Integroitu saranoitu kansi suojaamaan lialta
- Avataan kääntämällä kansi alas
- Palloventtiili 3/8 tuumaa valmistettu messingistä, viputoiminto suojakannen kautta, DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Messinkinen ilmastin erittäin rajoitetulla suihkukuviolla, kromattu
- integroidulla 3/8 tuuman määrän säätöventtiilillä halutun suihkun korkeuden ja virtausnopeuden säätämistä varten
- Sisältää kyltin silmäsuihkusta DIN EN ISO 7010 ja ASR A1.3 mukaan kannessa, mitat 170 x 170 mm, katseluetaisyys 17 metriä
- asennuskorkeus 810 mm (± 100 mm)
- BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 ja DIN EN 1717 mukaan
- ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 ja DIN EN 15154-5:2019 mukaan
- DIN-DVGW testattu ja hyväksytty
- Merkki: B-SAFETY tai vastaava
- Tuotenro: BR 868 085

### Tekniset tiedot

Minimipaine:	1,5 bar
Käyttöpaine:	1,5- 3 bar
Vartalosuihkun virtaus:	75 l/min
Silmäsuihkun virtaus:	14 l/min
Vesiyhteys:	3/4"-naaras

### Standardienmukaisuus

- ANSI Z358.1-2014
- EN 15154-1:2006
- EN 15154-2:2006
- EN 15154-5:2019

### Hyväksynyt






- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463









Tuotevalikoima	
<b>BR 868 085</b>	ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla ja kannella, pinta-asennukseen seinälle- virtausnopeus 50 l/min (vaaraluokka I standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
<b>BR 868 085 / 75L</b>	ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla ja kannella, pinta-asennukseen seinälle- virtausnopeus 75 l/min (vaaraluokka II standardin EN 15154-5:2019 mukaan)
<b>BR 868 085 / 110L</b>	ClassicLine yhdistelmäsuihku kulholla ja kannella, pinta-asennukseen seinälle- virtausnopeus 110 l/min (vaaraluokka III standardin EN 15154-5:2019 mukaan)

## Varusteet yhdistelmäsuihkulle

Kuva	Malli	Materiaali	Vesiyhteys	Poistovesi	Tuote-No.
	ClassicLine turvakyltti hätäsuihkuille, sis. kiinnikkeet suihkuun kiinnitystä varten. Mitat (P x K): 320 x 180 mm	PVC	-	-	<b>BR 870 100</b>
	ClassicLine kaapelikäyttö loukkaantuneille henkilöille, (maassa makaava), vetotangon lisäksi	Ruostumaton teräsköysi	-	-	<b>BR 082 200</b>
	ClassicLine esteettömille vetotanko kaksoisrengaskahvalla, vihreä. Pituus: 1150 mm	Teräs	-	-	<b>BR 082 300</b>
	PremiumLine esteettömille vetotanko kaksoisrengaskahva, ruostumaton teräs. Pituus: 1150 mm	Ruostumaton teräs	-	-	<b>BR 082 350</b>
	Jalka-aktivointi silmäsuihkulle Sisältää kiinnitysmateriaalit, jousen kiinnittämiseksi seinään. Mitat (K x L x S): 50 x 350 x 350 mm	ruostumaton teräs	-	-	<b>BR 870 310</b>
	Huoltosulku irrotettavalla vapautusvivulla	Ruostumaton teräs	3/4" naaras	3/4" naaras	<b>BR 830 955</b>





	Termostaattisekoitin , säätöalue 20 - 43°C, palovammasuoja 43°C, tilavuusvirtaus n. 60l/min 2 baarin virtauspainella.	messinki	3/4" uros ja 1" uros	3/4" uros ja 1" uros	<b>BR 710 950</b>
	Virtauskytkin yhdistelmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	<b>BR 710 800</b>
	Virtauskytkin yhdistelmäsuihkulle, suojausluokka IP 65, sähkösyöttö 1,5 m kaapeli. Ex-alueille 1 ja 2.	messinki	3/4" naaras	3/4" naaras	<b>BR 710 800EX</b>
	Hälytyskytkin vartalosuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2. Esiasennettu suihkuun.	muovi	-	-	<b>BR 830 400</b>
	Hälytyskytkin silmäsuihkuun, Ex-alueille 1 ja 2. Esiasennettu suihkuun.	muovi	-	-	<b>BR 830 450</b>
	ClassicLine hälytysjärjestelmä silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle sireenillä/valolla. Esijohdotettu kytkentärasia mukaan lukien elektroninen kytkin  Sähkösyöttö: 230 V - 50 Hz	-	-	-	<b>BR 015 800</b>