



BR 830 4X0

Hälytin hätä- ja silmäsuihkulle

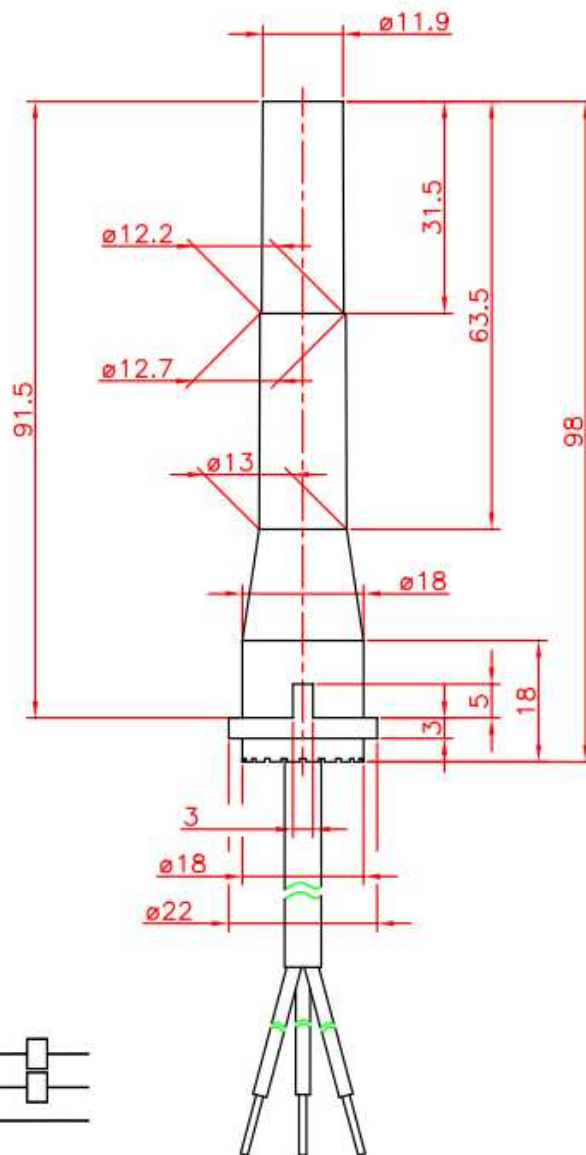

Tekninen kuvaus

Hälytin silmäsuihkulle ja hätäsuihkulle.
Hälytinkytin hätäsuihkulle suihkuille ja silmäsuihkuille magneettikytkimenä, täysin esiasennettu suihkuun.
EX-alueet 1 ja 2.
- Sertifiointi (ATEX): II 2G Ex mb IIC T6 Gb / II 2D Ex mb IIIC T80°C Db - BVS 19 ATEX E 022 X-
- Sertifiointi (IECEX): Ex mb IIC T6 Gb / Ex mb IIIC T80°C Db IECEX - BVS 19.0024X
Valmistaja: B-SAFETY tai vastaava
Tuotenumero: BR 830 4X0

Tekniset tiedot:

lähtö:	vaihto
kytkentäkapasiteetti:	max. 60 W / VA
kytkentävirta:	max. 1000 mA
päällekytkentäaika:	4,5 ms
sammutusaika:	7,0 ms
kytkentätaajuus:	max. 100 Hz
käyttöikä nimelliskuormalla:	10 ⁵ to 10 ⁶ käyttöä
käyttölämpötila-alue:	-40°C ... +70°C
suojausaste:	IP 67
dielektrinen testijännite AC (rms.):	1500 V
päälle/pois-ilmaisin:	-
Liitäntä	PVC-kaap 3 x 0,75mm ² , pituus 3000 mm

Materiaalit**Materiaali****Materiaalin kuvaus**

Kotelo	Muovia	-
Kaapeli:	PVC	-

Product overview

BR 830 400	Hälytin hätäsuihkulle täysin esiasennettu suihkuun. EX-alueet 1 ja 2
BR 830 450	Hälytin silmäsuihkulle täysin esiasennettu suihkuun. EX-alueet 1 ja 2.